

## SUN ISOL® Pente 1%

### Épaisseur 135mm Supra dB Monobloc

Le style plat, l'isolation en plus !

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium, d'une âme en Polystyrène Monobloc graphité et d'un filtre acoustique 5mm lui conférant une excellente isolation thermique tout en restant très légère.

La jonction drainante intégrée en pente permet une pose du panneau à 1 % de pente seulement !

#### Applications :

La plaque SUN ISOL® 135 Supra dB convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouches.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

#### Pose en autoportant :

Les panneaux composites 135 mm sont posés en autoportant pour une mise en oeuvre simple et rapide, avec la jonction drainante intégrée FAST.

#### Couleur extérieure



Brillance  
80 %


Blanc  
9010 B

#### Couleur intérieure



Brillance  
30 %

Blanc  
Mat

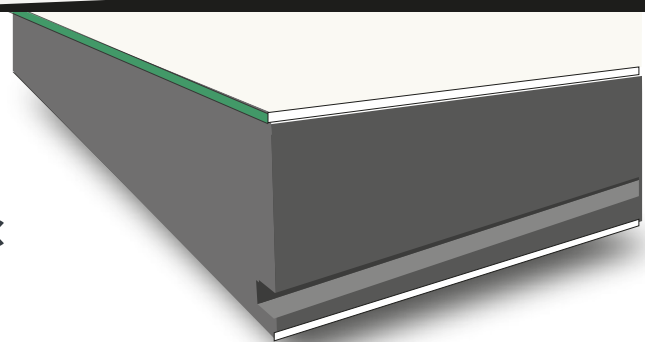

Garantie de 10 ans<sup>(1)</sup>  
selon garantie du fabricant



Filtre acoustique intégré



Pente réduite  
minimum 1%



Autoportant<sup>3</sup> jusqu'à<sup>(2)</sup>  
5000 mm



Isolant thermique  
Haute densité



Drainage de sécurité  
en pente intégrée



Classement Feu



(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant | (2) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur  
Disponibilités variables suivant les agences

